

# MONTERINGSANVISNING - TRAFIPARK




## MONTERING TRAFIPARK

Dynorna ställs ut med centrumavstånd 5 m eller 2,5 m beroende på balkens längd. De är försedda med lyfthål\* i dynorna för att underlätta monteringen. Balkarna slingas för lyft och läggs därefter på dynorna. Placera balkarna med en spalt på minst 10 mm.

Produkterna förvaras och hanteras ståendes på samma sätt som de sedan monteras.

[\\*Passande lyfthandske för kulankare 1,5-2,5 ton, 3414-001525](#)

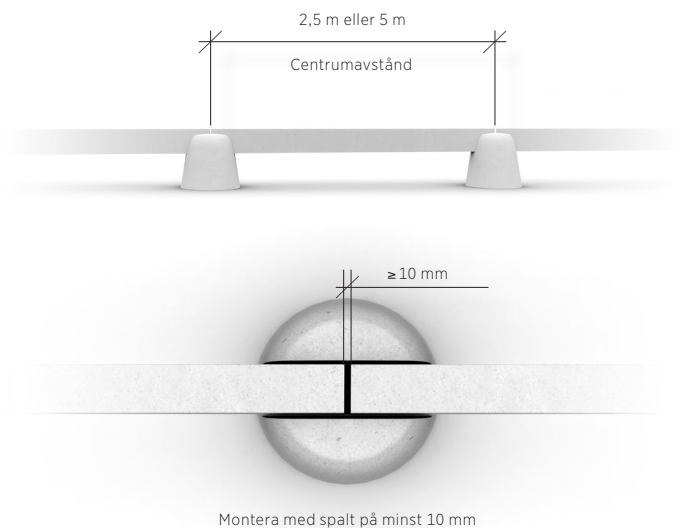

### Trafipark-systemet

